


RENOLIT ALKORPLUS⁸¹¹⁰³

Kimfixatieprofiel



PRODUCTOMSCHRIJVING

- Bevestigingsprofiel in gegalvaniseerd staal voor mechanische bevestiging van **RENOLIT** kunststof dakbanen en voor kimfixatie.
- Het profiel is voorgeponst met gaten van Ø4,85 mm, Ø6,5 mm, Ø8,3 mm en Ø15,0 mm.




TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Coating	Aluzinc	massa per eenheid	0,5 kg / m
Breedte	30 mm	corrosieweerstand	15 cycli Kesternich test volgens DIN 50018 S2,0L
Dikte	1 mm		

VERPAKKING

Kimfixatieprofiel	Lengte	Diameter	Afstand	Aantal stuks
RENOLIT ALKORPLUS 81103-002	2250 mm	4,85 mm/ 6,5 mm/ 8,3 mm/ 15 mm (*) (afwisselend)	83,33 mm	10

(*) 15 mm: compatibel met geschikte tules, contacteer **RENOLIT** voor verdere informatie.

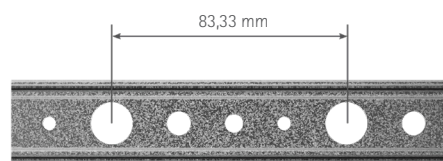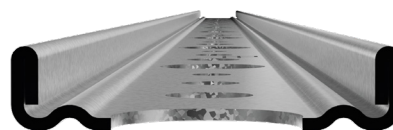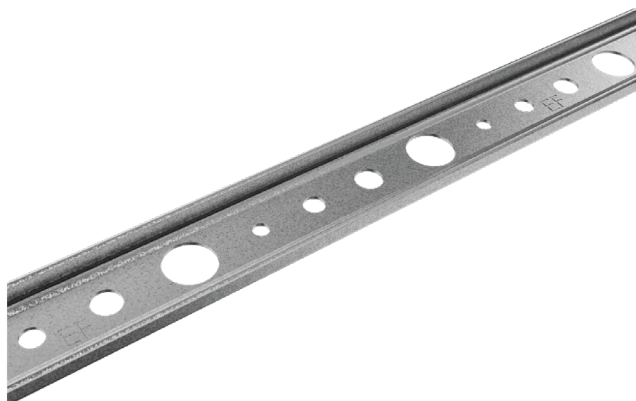

Dit document vervangt alle voorgaande edities.

WWW.RENOLIT.ALKORPLAN.COM

RENOLIT Belgium N.V. - Verkoop - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 Oudenaarde - Belgium
Tel. B +32 55 33 98 24 - Tel. Ndl +32 55 33 98 31 - renolit.belgium@renolit.com



Rely on it.